

Rekuperatoriaus (vėdinimo) lauko grotelės fasadui. Skirtos išoriniam naudojimui gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose. Įrengta apsauga nuo varvėjimo - apsaugo pastato fasadą nuo vandens lašų ir apsauginis tinklėlis - oro šalinimo angos apsauga nuo vabzdžių ir kt.

Suprojektuota geometrija užtikrina minimalų oro pasipriešinimą / slėgio kritimą ir tuo pačiu apsaugo nuo lietaus.

Guminė tarpinė palengvina montavimą ir apsaugo nuo vandens nutekėjimo iš ventiliacijos ortakio. Dėka kampuose esančių tvirtinimo angų, grotelės lengvai pritvirtinsite prie sienos. Šoniniai nuimamų varžtų išdėstymai palengvina montavimą ir išardymą, kai reikalinga priežiūra, valymui.

SPALVŲ VARIANTŲ CHARAKTERISTIKOS

Balta, grafito (GR)

Visos naudojamos medžiagos tinka naudoti lauke

- Cinkuoto plieno lakštas su storu 0,7 mm storio, padengtas miltelinu būdu naudojant pasyvavimo technologiją papildomai apsaugai nuo korozijos

- Naudotos populiaros spalvos dabartinėje statyboje

Nerūdijantis plienas (I)

- Aukštos kokybės nerūdijančio plieno lakštas - rūgštims atsparus chromo-nikelio lydinys (markė: 316L/1.4404), kurio storis 0,5–0,6 mm


- poliruotas paviršius

Apsauginis tinklėlis oro išleidimo angai.

Dvigubo sandarinimo tarpinė.

Greitas ir paprastas montavimas (4 tvirtinimo angos kampuose).

ORO SRAUTO CHARAKTERISTIKOS

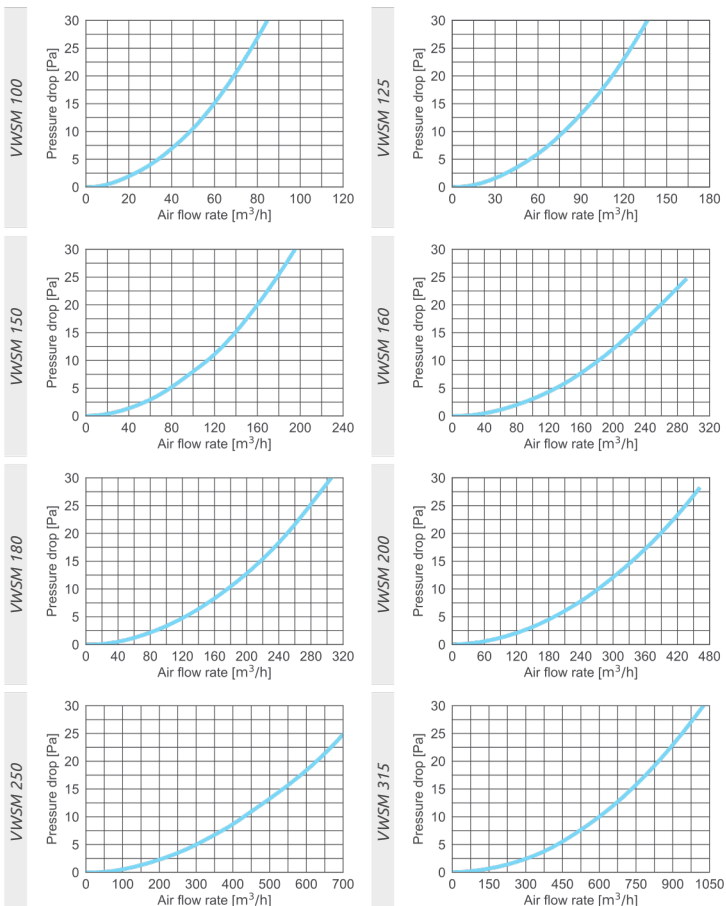

VWSM*/BALTA




VWSM*GR /GR APHITE



VWSM*I/INOX
(nerūdijančio plieno)

Pajungimo skersmuo

MATMENYS

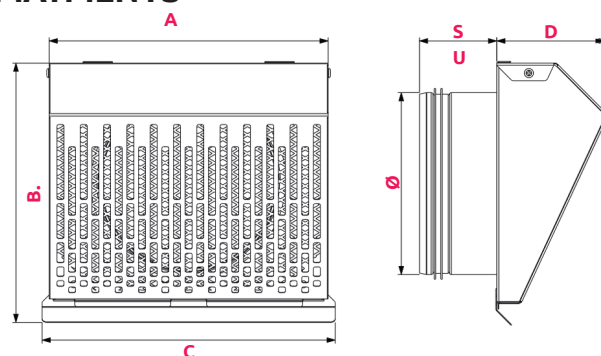

NAUJAS MODELIS	Ø	A	B	C	D	Z
VWSM100	100	177	162	180	63	56
VWSM125	125	202	190	210	78	61
VWSM150	150	227	215	239	92	66
VWSM160	160	237	224	249	95	66
VWSM180	180	257	245	269	101	66
VWSM200	200	277	264	289	108	66
VWSM250	250	327	314	339	124	66
VWSM315	315	392	379	404	144	76

MONTAVIMO PADĖTIS

