






EPS sistemos komponentai

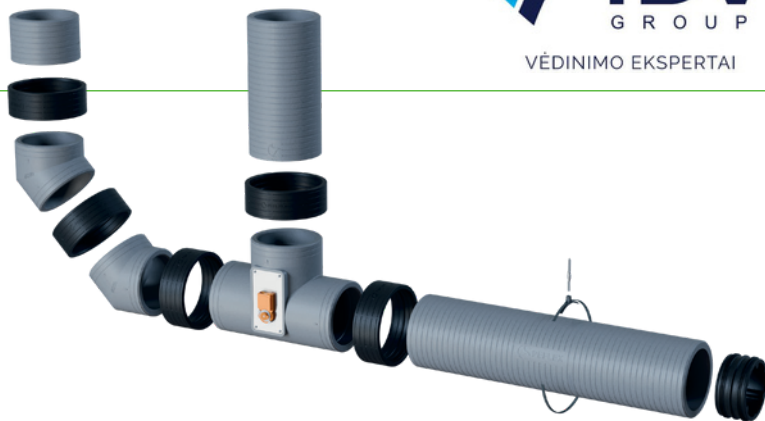

- EPS putų polistirolu ortakis

Matmenys

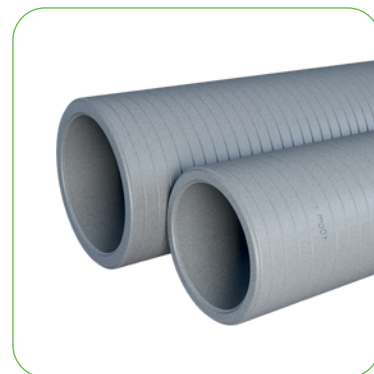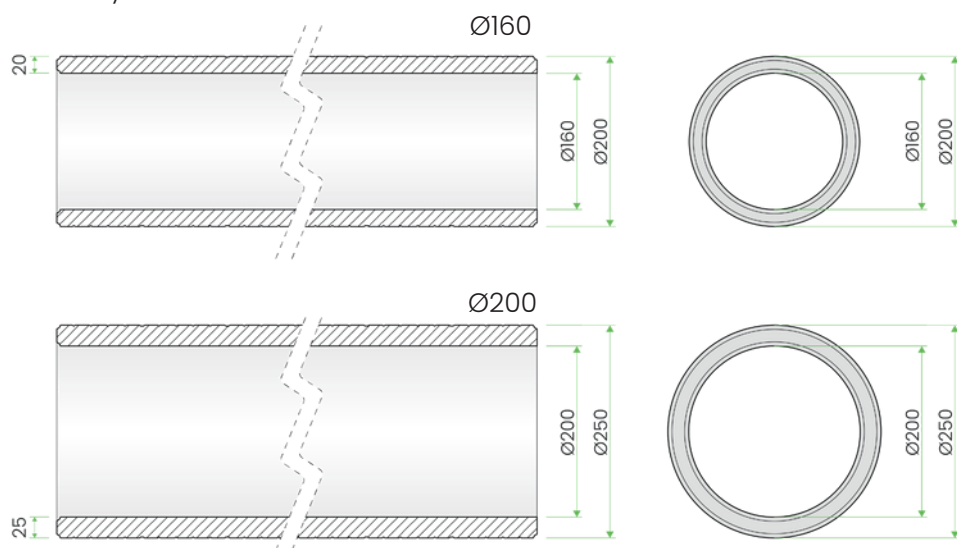

Prekė	Ortakio vidinis diametras	Ortakio išorinis diametras	Ilgis	Sienelės storis	Medžiaga	Medžiagos tankis
EPS PEFLEX 160	160 mm	200 mm	1000 mm	20 mm	EPS	40 kg/m ³
EPS PEFLEX 200	200 mm	250 mm	1000 mm	25 mm	EPS	40 kg/m ³



Aprašymas

PEFLEX EPS 2.0 ortakiai pagaminti iš putų polistirolu (EPS) – didelio tankio, didelio stiprumo. Skirti oro paskirstymui mechaninėse vėdinimo sistemose su šilumos atgavimu, ypač šilumos atgavimo įrenginio (rekuperatoriaus) prijungimui prie oro paėmimo, išmetimo kolektorių. 20 mm (Ø160) ir 25 mm (Ø200) storio sienelės užtikrina puikią šilumos izoliaciją. Dėl liejimo būdu pagamintos konstrukcijos ortakiai nėra klijuojami, yra tvirti ir ilgaamžiai.



Ortakiai, kaip ir kiti PEFLEX EPS 2.0 sistemos komponentai, jungiami lanksčiomis EPP movomis, kurios užtikrina sandarų sujungimą – nereikia klijų, silikono ar kitų hermetikų. Ortakių vidiniai skersmenys suderinami su standartiniais ortakiais (metaliniais ir lanksčiais), o jiems sujungti naudojamos movos.

- ALKŪNĖ EPS 45°

Matmenys

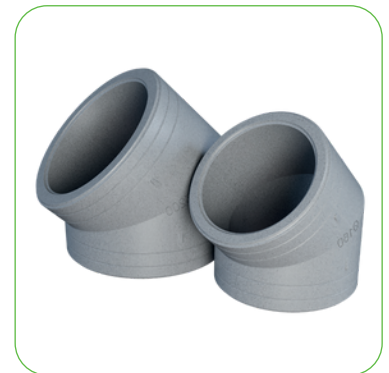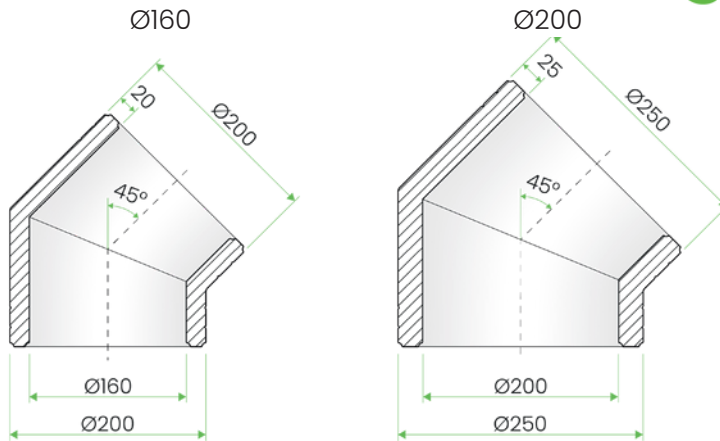

90° kampas, sudarytas iš dviejų alkūnių

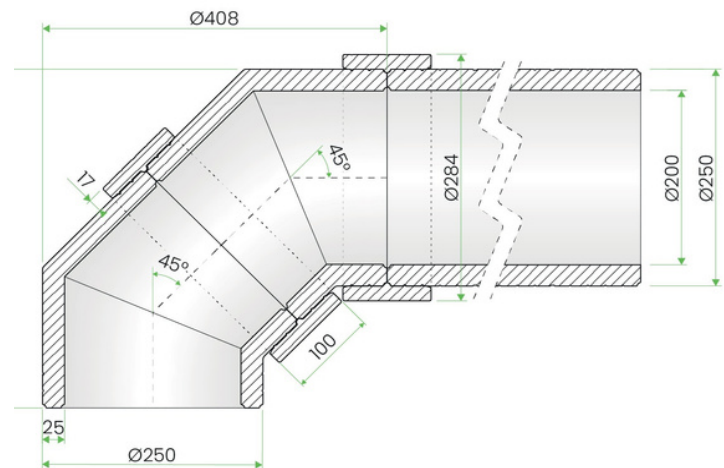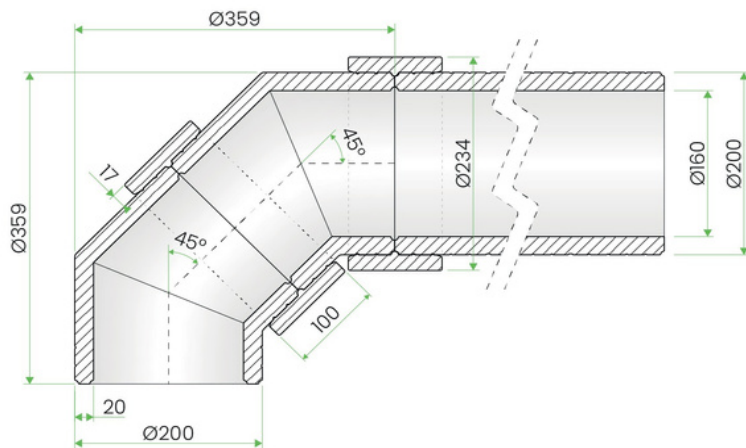

Prekė	Alkūnės vidinis diametras	Alkūnės išorinis diametras	Ilgis	Sienelės storis	Medžiaga	Medžiagos tankis
EPS PEFLEX 160 alkūnė	160 mm	200 mm	238 mm	20 mm	EPS	40 kg/m³
EPS PEFLEX 200 alkūnė	200 mm	250 mm	273 mm	25 mm	EPS	40 kg/m³

Aprašymas

EPS alkūnės leidžia PEFLEX EPS 2.0 vėdinimo sistemoje sukurti 45° arba 90° kampus (naudojant du vnt.). Dėl kompaktiškos konstrukcijos jos leidžia atlikti labai trumpus posūkius su minimaliu oro srauto pasipriešinimu. Alkūnės gali būti Ø160 mm ir Ø200 mm vidinių skersmenų ir gali būti pritaikytos įvairioms sistemos konfigūracijoms.


Alkūnės pagamintos ištisinio liejimo būdu iš putų polistireno (EPS), t. y. didelio tankio techninio polistireno, nenaudojant klijų.

Alkūnės, kaip ir kiti PEFLEX EPS 2.0 sistemos elementai, jungiamos lanksčiomis EPP įvorėmis, kurios užtikrina sandarų, įspaudžiamą sujungimą – nereikia naudoti klijų, silikono ar kitų hermetikų.


- EPP movos

Matmenys

Ø200

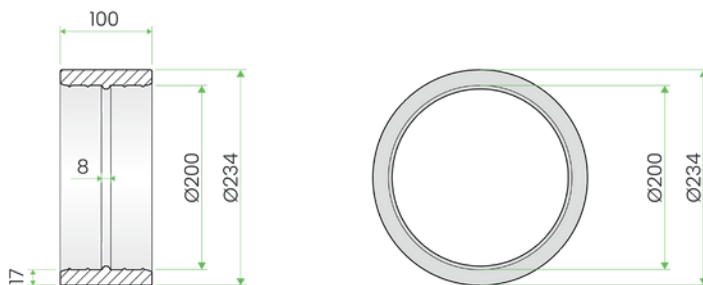

Ø250

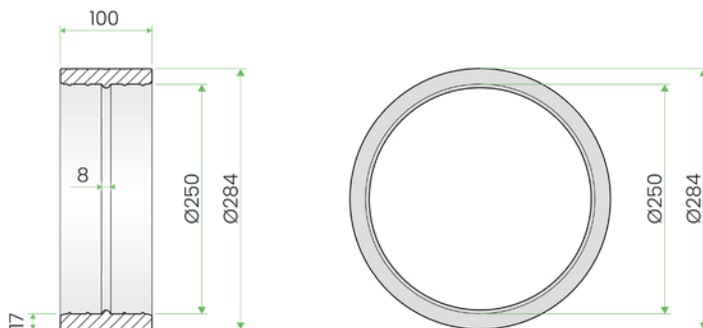

Produktas	Movos vidinis skersmuo	Movos išorinis skersmuo	Ilgis	Sienelės storis	Medžiaga	Medžiagos tankis
EPP 160 mova	200 mm	234 mm	100 mm	17 mm	ELP	40 kg/m ³
EPP 200 mova	250 mm	284 mm	100 mm	17 mm	ELP	40 kg/m ³

Aprašymas

EPP movos leidžia greitai ir tvirtai sujungti vamzdžius, alkūnes ir PEFLEX EPS 2.0 sistemos trišakius. Dėl savo lanksčios konstrukcijos jungtys prisitaiko prie jungiamų elementų, užtikrindamos sandarų sujungimą be klijų, silikono ar kitų hermetikų. Galimi variantai:

- Ø200 – elementams, kurių skersmuo Ø160/200 mm.
- Ø250 – elementams, kurių skersmuo Ø200/250 mm.
- Ø250 – elementams, kurių skersmuo Ø250/250 mm.