

XFLAT 200

Plokštelinis Entalpinis Rekuperatorius

MULTIFLEX

PAGAMINTA ČEKIJOJE

„Wi-Fi“



xvent

www.xvent.it

Butams ir individualiems namams Universali montavimo padėtis Šilumos atgavimo ir drėgmės regeneracijos pastovaus srauto valdikliai Paprastas montavimas

Naujausias „Xflat 200“ serijos rekuperatorius pasižymi didžiausiu įmanomu komfortu šioje kategorijoje. Rafinuotas dizainas, pažangios technologijos ir „MultiFlex“ sistema suteikia vartotojams maksimalų komfortą ir efektyvumą kasdien naudojant, o montuotojams – paprastą ir lankstų montavimą.




Mažas SFP
Mažas energijos suvartojimas

Į komplektą įeina keičiami
kampai Ø 160/130 mm
ortakiamas sujungti

Prie integruotų angų galima
prijungti iki 6 lanksčių Ø 75 mm
ortakių. Taupomos išlaidos ir vieta
išoriniams paskirstymo elementams.

Įrenginio korpusas pagamintas iš
juodo EPP (išplėsto polipropileno).

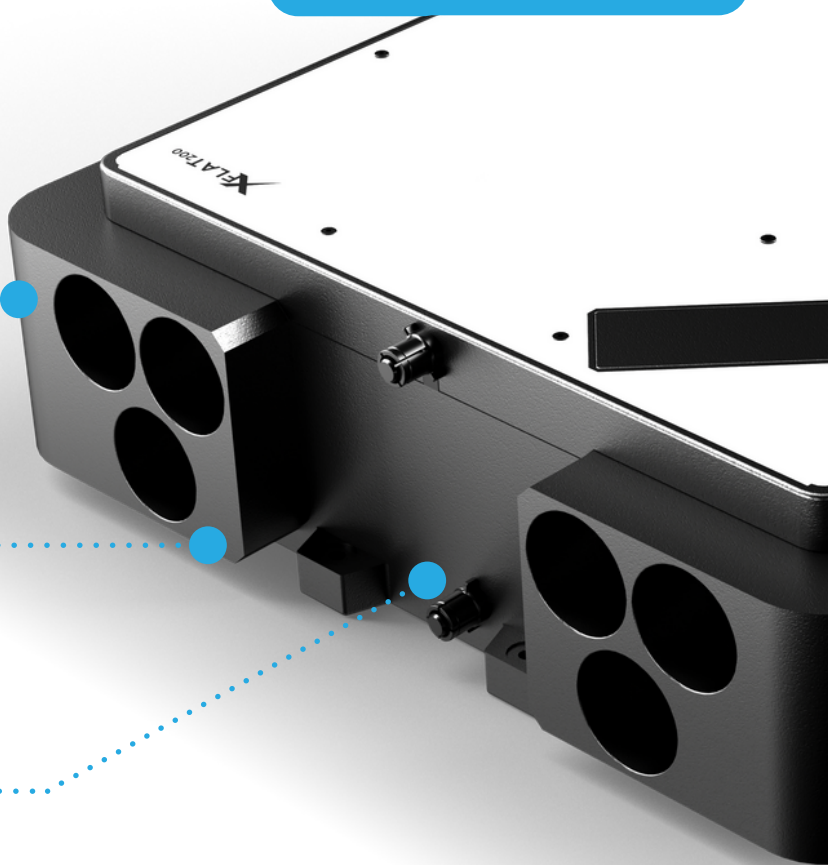

Galimybė tiesiogiai prie įrenginio prijungti išorinį
pašildytuvą ir papildomą šildytuvą. Pašildytuvas įjungiamas
automatiškai ir tik tada, kai įrenginys veikia.



Valdymo pultas turi nuotolinio valdymo galimybę per „Wi-Fi“
modulį arba išmaniųjų namų sistemas („Modbus TCP“ protokolas).



Įrenginys išsiskiria mažu
svoriu ir aukščiu
(tik 16 kg ir 210 mm).



Galimybė įrenginį montuoti ant
lubų arba vertikaliai ant sienos.

Metalinį dangtį galima lengvai nuimti, jei reikia atlikti techninį aptarnavimą, priežiūrą ar valymą.

Ilgamžiai
M5 (ePM10 55 %)
filtravimo klasės filtrai,
arba F7 (ePM1 50 %)

MULTIFLEX sistema

įrenginys - itin universalus

Perjungimas tarp kairės ir dešinės versijos naudojant mygtuką, esantį ant įrenginio korpuso.

Nominalų oro srautą ties 150 arba 200 m³/h galima perjungti įrenginyje esančiu mygtuku.

„Comfort+“ versijoje mechaninis automatinis Bypass įjungiamas pagal temperatūros jutiklius.




Valdymo pultas prijungtas laidu. Jis naudojamas oro srautui ir kitoms funkcijoms valdyti.

ORO SRAUTO DIAGRAMA

Kairinis valdymas

Dešininis valdymas

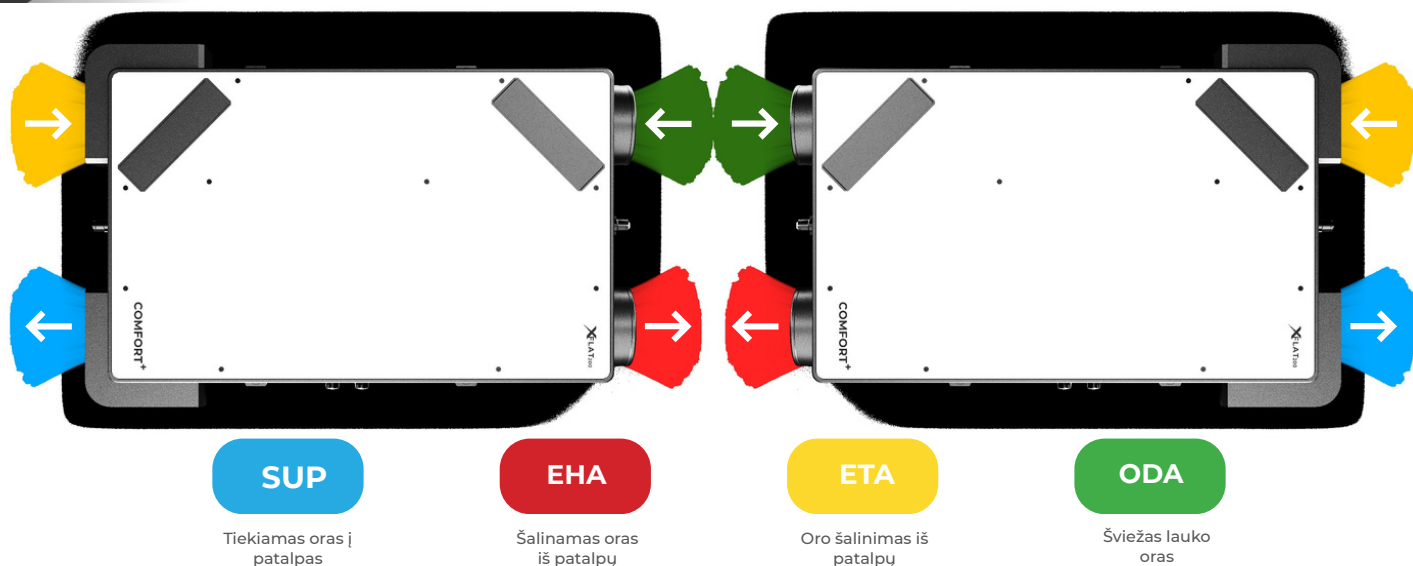

Techniniai duomenys Xflat 200

Nustatymas 200 m³/h (150 m³/h)


		XF1-020-ECS0HR X AE-0A0		XF1-020-ECS0HR X AE-0A0		XF1-020-ECS0HR X AC-0A0		XF1-020-ECS0ER X AC-0A0		XF1-020-ECS0HR X AC-1A0	XF1-020-ECS0ER X AC-1A0
		ESSENTIAL		COMFORT		COMFORT+		COMFORT+		versija su mechaniniu aplinkkeliu	
Keitiklio tipas	–	HRV	ERV	HRV	ERV	HRV	ERV	HRV	ERV	HRV	ERV
NOMINALUS ORO SRAUTAS (EPD 200 Pa)	m ³ /val.	200 (150)									
TRIUKŠMO LYGIS *	dB(A)	35,1 (31,4)									
SVORIS **	kg	16									
MAITINIMO ŠALTINIS	V/Hz	1 ~ 230 / 50-60									
ĮRENGINIO. ENERGIJOS SĄNAUDOS	IN	170 (104)									
EFEKTYVUMAS EN 13141-7 ŠILUMA / DRĖGMĖ ***	%	88 (89,3) / –	78 (80,5) / 40 (43)	88 (89,3) / –	78 (80,5) / 40 (43)	88 (89,3) / –	78 (80,5) / 40 (43)	88 (89,3) / –	78 (80,5) / 40 (43)	88 (89,3) / –	78 (80,5) / 40 (43)
IP ĮVERTINIMAS	IP	20									
ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ (SEC)	–	ŠALTAS KLIMATAS A+ / VIDUTINIS KLIMATAS A / ŠILTAS KLIMATAS E									

* Garso slėgio lygis 3 m atstumu (laisvoje erdvėje)

** Įrenginio svoris be pakuotės

*** Efektyvumas nurodytas esant 70 % nominaliojo srauto pagal EN 308

Xflat 200 koduotė

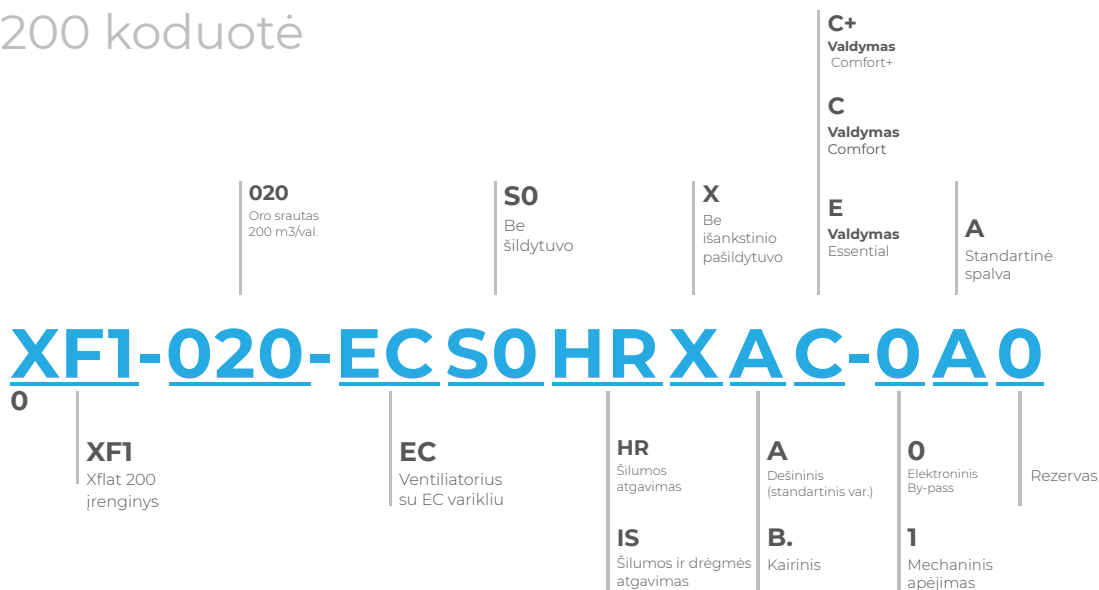

UAB IDV Group
Sedulų g. 2, Bukiškio k.,
Vilniaus r., Lietuva

+370 674 00008
info@idvgroup.lt
www.xvent.lt

