

PRODUKTŲ KATALOGAS

2025 m.



AKUMULIACINĖS BUFERINĖS TALPOS ■

VANDENS ŠILDYTUVAI (BOILERIAI) SU 1 ŠILUMOKAIČIU ■

VANDENS ŠILDYTUVAI (BOILERIAI) SU 2 ŠILUMOKAIČIAIS ■

APIE ĮMONĘ TECHGLOBE



„Techglobe“ yra Lenkijos įmonė, kuri specializuojasi aukštos kokybės karšto vandens šildytuvų (boilerių) ir akumuliacinių (buferinių) talpų gamyboje ir pardavime.

Įmonės siūlomos talpos užtikrina nuolatinę prieigą prie karšto vandens, o dėl modernios šilumos izoliacijos talpos yra energiją taupančios ir itin efektyvios.

„Techglobe“ akumuliacinės talpos yra idealus sprendimas perteklinei šilumai kaupti, leidžiantis efektyviai valdyti šilumos energiją šildymo sistemose. Įmonės gaminiai išsiskiria tvirta konstrukcija ir prisitaikymu prie įvairių klientų poreikių, todėl jie yra patikimas šildymo sistemų komponentas tiek namuose, tiek komerciniuose pastatuose.

Atstovas Lietuvoje :




www.vedinimoekspertai.lt

TECHGLOBE TURINYS

GAMYBOS PROCESAS.....	01
NERŪDIJANČIO PLIENO AKUMULIACINĖS TALPOS.....	02
NERŪDIJANČIO PLIENO KARŠTO VANDENS ŠILDYTUVAI SU 1 ŠILUMOKAIČIU.....	07
NERŪDIJANČIO PLIENO KARŠTO VANDENS ŠILDYTUVAI SU 2 ŠILUMOKAIČIAIS.....	13

GAMYBOS PROCESAS

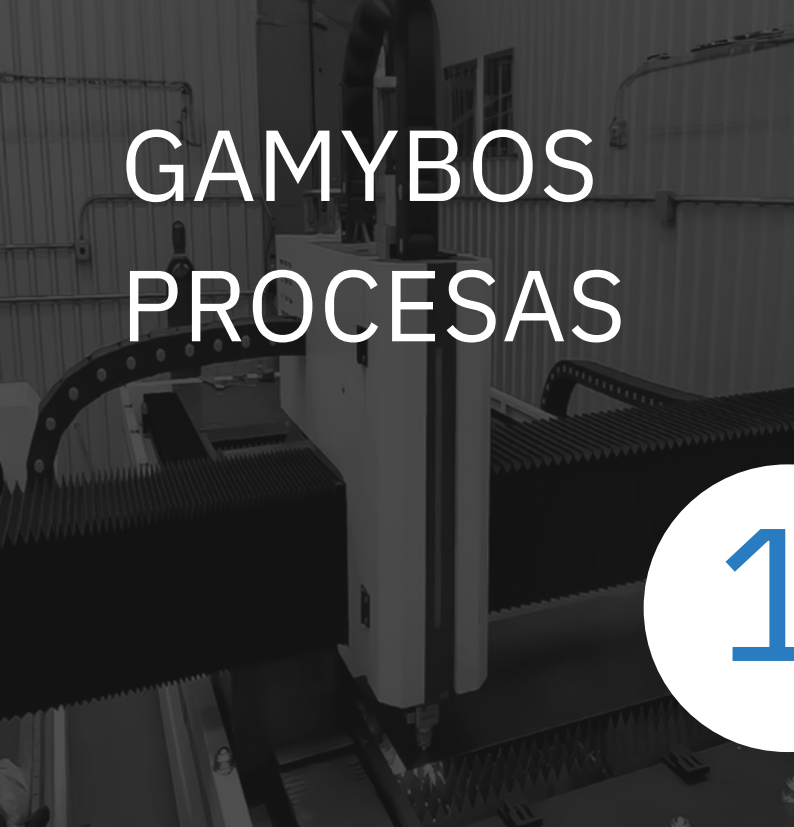

1

LAZERINIS PJAUSTYMAS

Lazeris leidžia pjauti itin tiksliai ir su minimaliu nuokrypiu, o tai yra labai svarbu tokiems darbams.



2

SUVIRINIMO ROBOTIZACIJA

Automatizuotas suvirinimo procesas užtikrina švarias, tvirtas ir estetiškai patrauklias suvirinimo siūles. Be to, jis leidžia kontroliuoti suvirinimo šilumą, sumažinant medžiagos deformaciją ir įtempimą. Tai leidžia pagaminti talpas itin tiksliai.

Dėmesys kiekvienai detalei.



3

PASIVAVIMAS

Nerūdijančio plieno, ypač talpų suvirinimo siūlių, pasyvavimo procesas žymiai padidina medžiagos atsparumą korozijai, sukurdamas apsauginį chromo oksido sluoksnį. Be to, pasyvavimas pagerina bendrą rezervuarų higieną, o tai yra labai svarbu vandens kaupimo ir paskirstymo sistemoms.

TG-BT-50

PRODUKTO INFORMACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putų sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderi buferinės talpos išvaizda



APLINKAI
DRAUGIŠKAS
PRODUKTAS



HIGIENOS
PRODUKTAS



TAUPYKITE
PINIGUS



GREITAS
VANDENS
ŠILDYMAS



ATSPARUMAS
KOROZIJAI



AKUMULIACINĖS (BUFERINĖS) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo/aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas darbinis slėgis [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio Korpuso medžiaga
TG-BT-50	14	490/590	95	6	Poliuretano putos 50 mm / kg m ³ BASF	SUS304	Cinkuotas plienas miltelinio būdu dažytas

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-BT-50	B.	24

TG-BT-100

PRODUKTO INFORMACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putų sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.
- Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderi buferinės talpos išvaizda



AKUMULIACINĖS (BUFERINĖS) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo/aukštis) [mm]	Maksimali bako darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas darbinis slėgis [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio Korpuso medžiaga
TG-BT-100	22,5	480/1000	95	6	Poliuretano putos 50 mm / kg m ³ BASF	SUS304	Cinkuotas plienas miltelinio būdu dažytas

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-BT-100	B.	48

TG-BT-200

PRODUKTO INFORMACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putų sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo/aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas darbinis slėgis [bar]	Izoliacija	Bako medžiaga	Korpuso medžiaga išorinis
TG-BT-200	39,6	550/1400	95	6	Poliuretano putos 50 mm / kg m ³ BASF	SUS304	Cinkuotas plienas milteliniu būdu dažytas

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-BT-200	B.	59

TG-BT-300

PRODUKTO INFORMACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putų sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderi buferinės talpos išvaizda



AKUMULIACINĖS (BUFERINĖS) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo/aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas darbinis slėgis [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-BT-300	60,8	580/1760	95	6	Poliuretano putos 50 mm / kg m³ BASF	SUS304	Cinkuotas plienas miltelinio būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-BT-300	B.	69

TG-BT-500

PRODUKTO INFORMACIJA

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putų sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderi buferinės talpos išvaizda



APLINKAI
DRAUGIŠKAS



HIGIENOS
PRODUKTAS



TAUPYKITE
PINIGUS



GREITAS
VANDENS
ŠILDYMAS



ATSPARUMAS
KOROZIJAI



AKUMULIACINĖS (BUFERINĖS) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo/aukštis) [mm]	Maksimali bako darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas darbinis slėgis [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-BT-500	79,0	700/1790	95	6	Poliuretano putos 50 mm / kg m ³ BASF	SUS304	Cinkuotas plienas milteliniu būdu dažytas

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-BT-500	B.	82

TG-S-CWU-100-1.8

PRODUKTO INFORMACIJA

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderi buferinės talpos išvaizda



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis darbas [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-100-1.8	42	480/1000	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinu būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-100-1.8	B.	54

ŠILUMOKAIČIO PARAMETRAI

Modelis	Šilumokaičio plotas [m ²] ²	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-100-1.8	1,8	9	95	5

TG-S-CWU-150-2.2

PRODUKTO INFORMACIJA

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis darbas [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-150-2.2	47	480/1450	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinu būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-150-2.2	B.	54

ŠILUMOKAIČIO PARAMETRAI

Modelis	Šilumokaičio plotas [m ²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-150-2.2	2,2	10	95	5

TG-S-CWU-200-2.8

PRODUKTO INFORMACIJA

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis darbas [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-200-2.8	61	545/1405	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinu būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-200-2.8	B.	59

ŠILUMOKAIČIO PARAMETRAI

Modelis	Šilumokaičio plotas [m ²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-200-2.8	2,8	12	95	5

TG-S-CWU-300-4

PRODUKTO INFORMACIJA

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniams katilams, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



APLINKAI
DRAUGIŠKAS



HIGIENOS
PRODUKTAS



TAUPYKITE
PINIGUS



GREITAS
VANDENS
ŠILDYMAS



ATSPARUMAS
KOROZIJAI



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis darbas [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-300-4	90	575/1765	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinu būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-300-4	B.	69

ŠILUMOKAIČIO PARAMETRAI

Modelis	Šilumokaičio plotas [m ²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-300-4	4	18	95	5

TG-S-CWU-400-4

PRODUKTO INFORMACIJA

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



APLINKAI
DRAUGIŠKAS



HIGIENOS
PRODUKTAS



TAUPYKITE
PINIGUS



GREITAS
VANDENS
ŠILDYMAS



ATSPARUMAS
KOROZIJAI



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali bako darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis darbas [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-400-4	101	700/1590	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinu būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-400-4	B.	76

ŠILUMOKAIČIO PARAMETRAI

Modelis	Šilumokaičio plotas [m ²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-400-4	4	18	95	5

TG-S-CWU-500-4

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



APLINKAI
DRAUGIŠKAS



HIGIENOS
PRODUKTAS



TAUPYKITE
PINIGUS



GREITAS
VANDENS
ŠILDYMAS



ATSPARUMAS
KOROZIJAI



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali bako darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis darbas [bar]	Izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-500-4	109	695/1790	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinu būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-500-4	B.	82

ŠILUMOKAIČIO PARAMETRAI

Modelis	Šilumokaičio plotas [m ²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-500-4	4	18	95	5

TG-S-CWU-200-1.8-2.4

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



APLINKAI
DRAUGIŠKAS



HIGIENOS
PRODUKTAS



TAUPLYKITE
PINIGUS



GREITAS
VANDENS
ŠILDYMAS



ATSPARUMAS
KOROZIJAI



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas darbinis slėgis [bar]	Šilumos izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-200-1.8-2.4	72	545/1405	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinio būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-200-1.8-2.4	B.	59

1-as šilumokaitis

Modelis	Šilumokaičio plotas [m²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-200-1.8-2.4	1,8	8	95	5

2-as šilumokaitis

Modelis	Šilumokaičio plotas [m²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-200-1.8-2.4	2,4	11	95	5

TG-S-CWU-300-1.8-3.1

PRODUKTO INFORMACIJA

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



APLINKAI
DRAUGIŠKAS



HIGIENOS
PRODUKTAS



TAUPYKITE
PINIGUS



GREITAS
VANDENS
ŠILDYMAS



ATSPARUMAS
KOROZIJAI



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas darbinis slėgis [bar]	Šilumos izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-300-1.8-3.1	97	575/1765	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinio būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-300-1.8-3.1	B.	69

1-as šilumokaitis

Modelis	Šilumokaičio plotas [m²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-300-1.8-3.1	1,8	8	95	5

2-as šilumokaitis

Modelis	Šilumokaičio plotas [m²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-300-1.8-3.1	3,1	14	95	5

TG-S-CWU-400-1.8-3.1

PRODUKTO INFORMACIJA

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



APLINKAI
DRAUGIŠKAS



HIGIENOS
PRODUKTAS



TAUPYKITE
PINIGUS



GREITAS
VANDENS
ŠILDYMAS



ATSPARUMAS
KOROZIJAI



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas darbinis slėgis [bar]	Šilumos izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-400-1.8-3.1	107	695/1590	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinu būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-400-1.8-3.1	B.	76

1-as šilumokaitis

Modelis	Šilumokaičio plotas [m ²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-400-1.8-3.1	1,8	8	95	5

2-as šilumokaitis

Modelis	Šilumokaičio plotas [m ²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-400-1.8-3.1	3,1	14	95	5

TG-S-CWU-500-1.8-3.1

PRODUKTO INFORMACIJA

Didelio efektyvumo šilumokaitis

- Leidžia sumažinti išlaidas, naudojamas vandeniui šildyti iki 70 %.
- Efektyvumas – itin greitas vandens šildymas.

ŠILUMOS IZOLIACIJA

- Dėl didelio tankio poliuretano putplasčio izoliacijos žymiai sumažėja šilumos nuostoliai.

UNIVERSALUMAS

- Puikiai tinka naudoti su visais šilumos šaltiniais, tokiais kaip: šilumos siurbliais, saulės kolektoriais, granuliniais katilais, dujiniais katilais, kieto kuro katilais ir kt.

Galimybė prijungti elektrinį šildytuvą.

DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

- Stilinga ir moderni buferinės talpos išvaizda



APLINKAI
DRAUGIŠKAS



HIGIENOS
PRODUKTAS



TAUPYKITE
PINIGUS



GREITAS
VANDENS
ŠILDYMAS



ATSPARUMAS
KOROZIJAI



VANDENS ŠILDYTUVO (BOILERIO) TALPOS DUOMENYS

Modelis	Svoris [kg]	Matmenys (skersmuo / aukštis) [mm]	Maksimali talpos darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas darbinis slėgis [bar]	Šilumos izoliacija	Talpos medžiaga	Išorinio korpuso medžiaga
TG-S-CWU-500-1.8-3.1	115	695/1790	95	6	Poliuretano putos 50 mm 50/kgm3 BASF	SUS304	Cinkuotas plienas dažytas miltelinu būdu

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Modelis	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Šilumos nuostoliai [W]
TG-S-CWU-500-1.8-3.1	B.	81

1-as šilumokaitis

Modelis	Šilumokaičio plotas [m²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-500-1.8-3.1	1,8	8	95	5

2-as šilumokaitis

Modelis	Šilumokaičio plotas [m²]	Talpa [l]	Maksimali darbinė temperatūra [°C]	Didžiausias leistinas slėgis [bar]
TG-S-CWU-500-1.8-3.1	3,1	14	95	5



Atstovas Lietuvoje :



UAB IDV Group

Sedulų g. 2, B korpusas 35

Bukiškio k., Vilniaus r.

+370 674 00008

info@idvgroup.lt

www.vedinimoekspertai.lt

